



## MIXY - LA RACIONAL

### DESCRIPCIÓN

**Tipo:** Revocadora Mixy

**Aplicación:** Trabajos de rehabilitación, pequeñas y grandes obras

**Innovación:** Funcionamiento monofásico 2,2 – 3,0 kW

- Uso para revoques interiores y exteriores
- Trabajos de colas, revoques termo-aislantes, colas auto-niveladoras, revocaduras interiores y exteriores
- Peso reducido, fácil montaje y desmontaje
- Componentes de alta calidad
- Disponible en versión monofásica 230 V – 2,2 kW con condensador eléctrico o en versión monofásica 230 V – 3,0 kW con convertidor de frecuencia
- Convertidor de frecuencia para un mejor rendimiento en el funcionamiento monofásico
- Capa con 4 ruedas para más movilidad y flexibilidad en la obra






Bomba de aumento de presión (de serie)



Capa protectora



Instalación agua fácilmente accesible

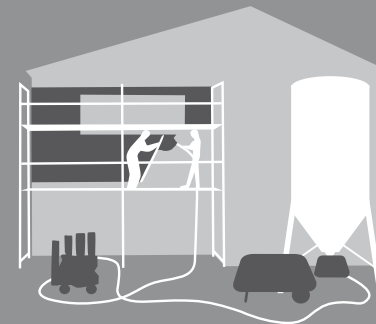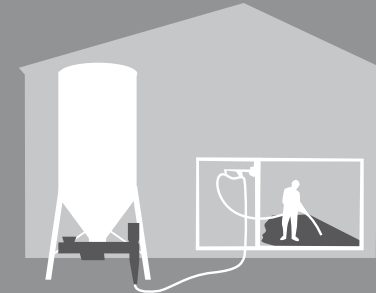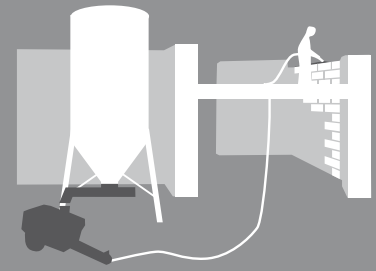

### DATOS TÉCNICOS

Potencia Mod. 1 (3kW) 230V 50Hz/60Hz  
Mod. 2 (2,2kW) 230V 50Hz 16A

Tens. de comando	42 V
Bomba	D4 - ECO
Prod. máxima*	aprox. 16 lt/min
Presión de caudal	15 bar
Distancia máxima*	aprox. 10 m
Compresor	180 lt/min
Presión agua mín.	3 bar

### DIMENSIONES Y PESOS

Longitud	1640 mm
Ancho	600 mm
Altura	1190 mm
Altura depósito	1010 mm
Caja bastidor	approx. 85 l
Peso total	202 kg

### ACCESORIOS DE SERIE

Tubo material	DN 25, 10 m, 40 bar
Tubo aire 1/2"	10 m
Lanza proyectora	DN 25
Kit de herramientas	
Limpiador	

\* Valor medio; valor dependiente de la calidad y consistencia del material