





M2 - LA VERSÁTIL

DESCRIPCIÓN

Tipo: Revocadora M2

Aplicación: Todos los revoques pre-mezclados (proyectables)


Innovación: Nuevos métodos para el amasado de morteros y revoques

VENTAJAS




- La cámara de mezclado de nuevo diseño con eficaz sistema de seguridad
- Un sistema flexible protege los componentes instalados así como las partes mecánicas de la suciedad
- Compatibilidad de las partes de desgaste y de los accesorios esenciales con todas las otras máquinas
- Ligera, resistente y fiable
- Desmontable fácilmente
- Óptimo amasado de todos los materiales
- Alimentación de la revocadora opcional con sacos o silo, mediante instalación neumática de transporte



M2 con tapa de filtros para alimentación con instalación neumática MD/MB transporte

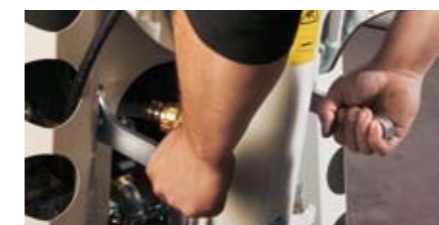

Manijas

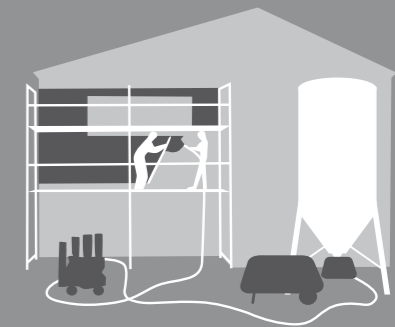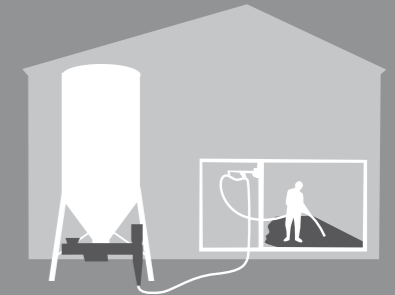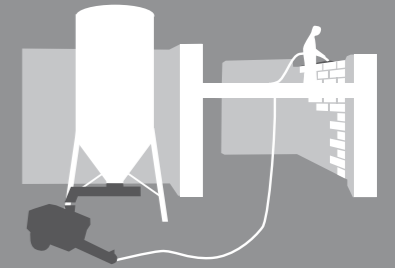

DATOS TÉCNICOS

Producción*	5 – 30 l/min
De serie	25 l/min
Distancia máxima*	30 m
Motor bomba	5,5 kW 400V 50 Hz
Transportador	a còclea
	1,1kW 400V 50 Hz
Compresor	220 l/min
Presión agua	3 bar
Tensión	400 V 50 Hz

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud	1850 mm
Ancho	630 mm
Altura total	1550 mm
Altura de carga	1080 mm
Peso total	240 kg

ACCESORIOS DE SERIE

Bomba	„Mileniun“
Lanza pulverizadora	DN25
Tubo material	DN25, 15 m
Tubo aire	15 m

* Valor medio; valor dependiente de la calidad y consistencia del material