ACTIVACIÓN DE UNA LUZ, TIMBRE O SIRENA AL RECIBIR UNA LLAMADA EN LA VIVIENDA

Utilidad

Es posible activar una luz, timbre o sirena (hasta 250 Vac y 5 A) cuando se recibe una llamada en la vivienda. Esta aplicación puede resultar de utilidad por ejemplo en viviendas donde el usuario presente dificultades auditivas o en instalaciones realizadas en ambientes ruidosos (fábricas,...).

ACTIVACIÓN DE UNA LUZ, TIMBRE O SIRENA AL RECIBIR UNA LLAMADA EN EL TELÉFONO DE LA VIVIENDA

Funcionamiento

Al realizar una llamada a la vivienda, la señal electrónica generada por el grupo fónico llega por el BUS de comunicación de llamada hasta el teléfono (bornas D1, D2). El accesorio AAL-120 extrae dicha señal del BUS y la envía (bornas S5, S2) al ASC-050 (bornas S5, S2). Los contactos del circuito del ASC-050 cambian de estado (bornas C, NO). La tensión de alimentación puede llegar entonces al dispositivo de iluminación, timbre o sirena para que se active, al tiempo que el altavoz del auricular del teléfono emite un sonido, informando ambos dispositivos a la vivienda de la recepción de la llamada.

ESQUEMA DE CONEXIONES

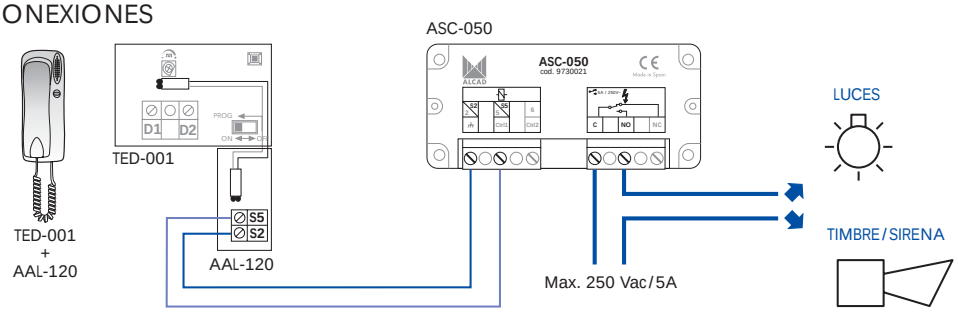

TABLA DE SECCIONES			
			AWG
Hasta 100 metros			
	0,25 mm²	0,6 mm	22

ACTIVACIÓN DE UNA LUZ, TIMBRE O SIRENA AL RECIBIR UNA LLAMADA EN EL MONITOR DE LA VIVIENDA

Funcionamiento

Al realizar una llamada a la vivienda, la señal electrónica generada por el grupo fónico llega por el BUS de comunicación de llamada hasta el soporte de conexiones (bornas D1, D2). El soporte de conexiones extrae dicha señal del BUS y la envía (bornas S5, S2) al ASC-050 (bornas S5, S2). Los contactos del circuito del ASC-050 cambian de estado (bornas C, NO). La tensión de alimentación puede llegar entonces al dispositivo de iluminación, timbre o sirena para que se active, al tiempo que el altavoz del auricular del monitor emite un sonido, informando ambos dispositivos a la vivienda de la recepción de la llamada.

ESQUEMA DE CONEXIONES

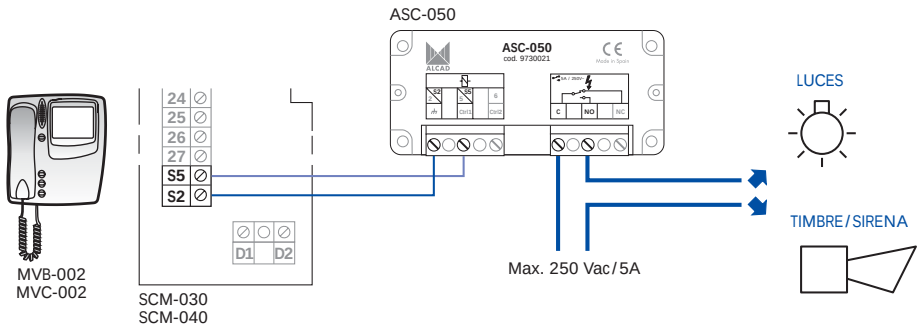

TABLA DE SECCIONES			
			AWG
Hasta 100 metros			
	0,25 mm²	0,6 mm	22