


Producto disponible en:

ELECTROMATERIAL

ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

VER PRODUCTO

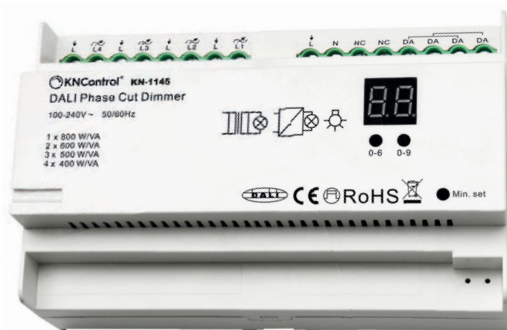

FICHA TÉCNICA

Tensión de entrada:	100-240V DC
Tensión de salida:	4 x AC 100-240V
Corriente de carga máxima:	4 x 1,5 A
Potencia de carga máxima:	4 x 400 W a 230 V 4 x 200 W a 110 V
Consumo DALI:	<2 mA
Medidas:	145,4 x 90 x 66,4 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Diseño seguro y aislamiento total • Soporta tanto cargas resistivas como capacitivas • Compatible con una gran variedad de controladores master DALI • 4 canales de salida AC 100-240 V • Instalación en carril DIN • Grado de protección: IP20 	

