




Protector de sobretensión permanente

Producto disponible en:

ELECTROMATERIAL

ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

VER PRODUCTO

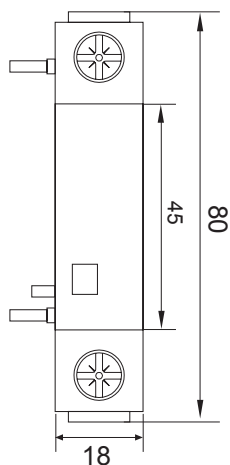

FICHA TÉCNICA

Voltaje (Ue):	230V
Max. sobretensión (Ui):	500V
Desc. max. tensión:	270V ±5%
Desc. min. tensión:	170V ±5%
Tiempo desc.:	0,1 s
Rail DIN IEC/EN 60715	
Duración electromecánica:	≥ 4000 ciclos
Protección:	IP20
Material aislante exterior:	PC/PA
Resistencia al fuego:	V0
Temp. de trabajo:	-40 ~ +85
Humedad relativa:	≤95% [25°C]