

AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN CON MONITORES

Utilidad

Es posible ampliar la instalación de una vivienda añadiendo más monitores, hasta un máximo de 4 monitores. Cada monitor tendrá las mismas prestaciones: función de autoencendido, recepción de llamadas, visualización de la imagen en pantalla, comunicación con la placa de calle y apertura de la placa de calle.

Funcionamiento

La señal electrónica de llamada es común para todos los monitores. Respetando las secciones indicadas en este manual técnico podrá instalar hasta 4 monitores.


Todos los monitores reciben la llamada simultáneamente.

AMPLIACION DE LA INSTALACIÓN CON 1 MONITOR


SISTEMA DIGITAL 4+COAXIAL

ESQUEMA UNIFILAR

INSTALACION EN DERIVACIÓN

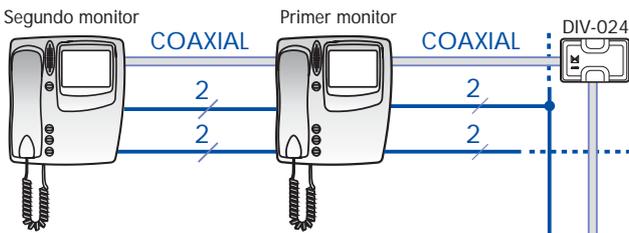

INSTALACIÓN EN CASCADA

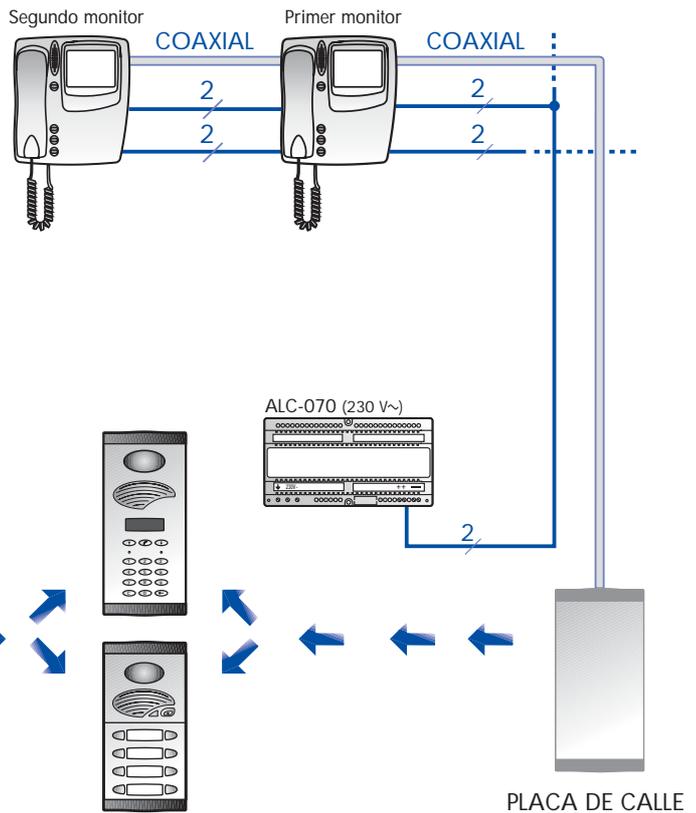

ALC-070 (230 V~)

ALC-070 (230 V~)

TABLA DE SECCIONES			
			AWG
Hasta 100 metros			
	1 mm ²	1,1 mm	17
	COAXIAL 75 Ω		

ESQUEMA DE CONEXIONES

INSTALACION EN DERIVACION

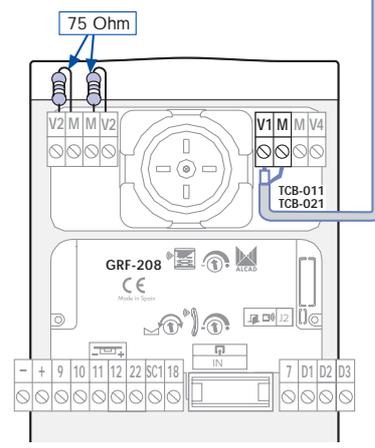
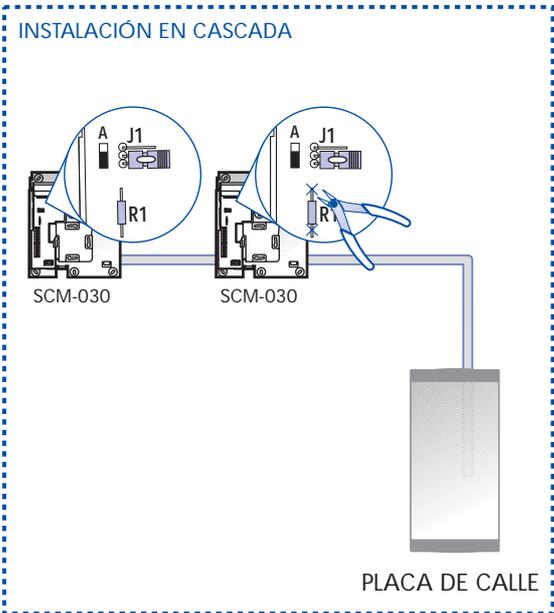
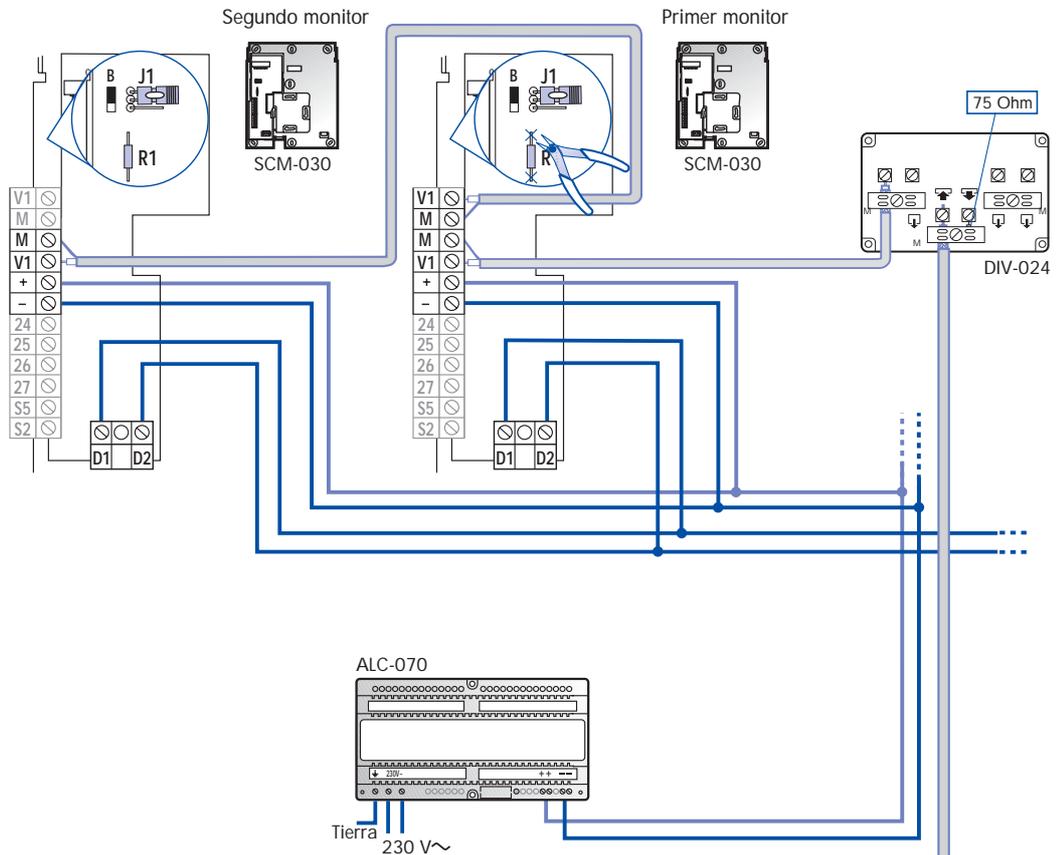


TABLA DE SECCIONES			
	⊘	⊘	AWG
	Hasta 100 metros		
—	1 mm ²	1,1 mm	17
—	COAXIAL 75 Ω		