EL VIDEOPORTERO MAS INNOVADOR PARA EL NUEVO HOGAR DIGITAL

iLOFT by FERMAX

VIDEOPORTEROS

DISEÑO ESENCIAL

Compacto, extraplano y liviano. Suspendido sobre la pared. Es **iLoft**, el videoportero de FERMAX más innovador.

La propuesta de Fermax para el nuevo hogar digital. Diseñado para su usuario y su nuevo entorno.

Con **iLoft** llega el equilibrio perfecto entre las necesidades funcionales de seguridad y comunicación del edificio, y la elegancia e integración requerida por la arquitectura más actual.

iLOFT by FERMAX

Diseñado por Gae Benedito, Arquitecto. Estudio Benedito Design, Barcelona.

FERMAX

iLOFT by FERMAX

NUEVOS MATERIALES

iLoft es un videoportero color manos libres. Compacto y extraplano.

En su fabricación se han empleado nuevos materiales y detalles de acabado que le confieren un carácter sensible y delicado.

Su diseño esencial se caracteriza por una lámina de policarbonato transparente que recubre una superficie neutra, una salida de audio singular, unos pulsadores cromados para la activación de las funciones básicas del videoportero y una pantalla TFT de 4” de máxima calidad y nitidez.

iLOFT by FERMAX

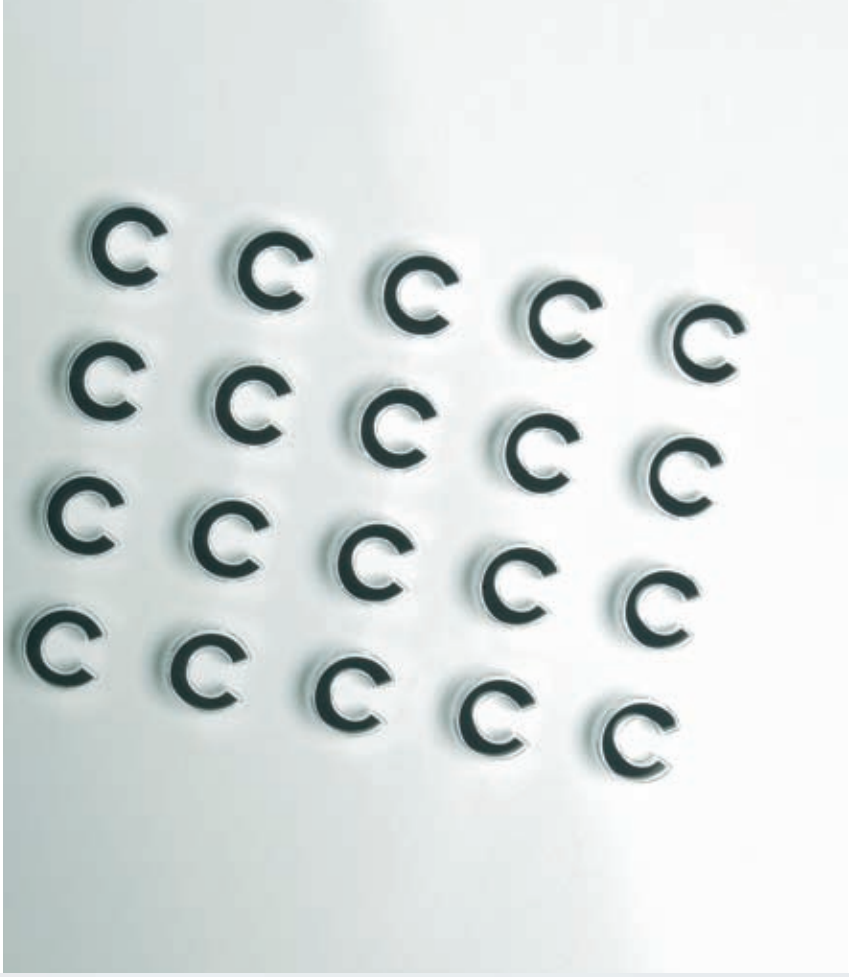

DETALLES SINGULARES

CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO

iLoft es un videoportero color que incorpora una pantalla TFT de 4” y que funciona en modo manos libres.

Al recibirse la llamada de la placa de calle, la imagen aparece automáticamente en el monitor. Para comunicarse con la placa de calle se pulsa el botón , permitiendo la conversación en los dos sentidos (calle-vivienda y vivienda-calle) para hablar con el visitante.

iLOFT by FERMAX

Micrófono

Pantalla TFT 4”
Al recibir una llamada la imagen aparece automáticamente.

F1-F2. Pulsador para activar **funciones adicionales:** encendido de luz de escalera, apertura 2ª puerta, llamada de pánico, etc.

Menú digital ▲ MENU ▼
Para ajustes/regulaciones de los parámetros internos.
• Regulación volumen de llamada: alto y medio.
• Selección melodías de llamada: 4 opciones. Desconectado (not disturb).
• Brillo/Contraste según 4 escenas predefinidas.
• Nivel de color según 4 niveles.

Salida del **altavoz.**

Led estado.
En comunicación (azul).
Reposo (rojo).

Autoencendido.
Pulsar durante un segundo para activar la imagen captada por la placa de calle.

Activar comunicación/Colgar.
Para activar la comunicación con la placa de calle y finalizar la comunicación*.

Botón abrepuertas.
Pulsador para abrir la puerta de acceso y para llamar al conserje.

* El monitor incorpora un temporizador interno, que desactiva de forma automática la comunicación a los 90 segs. desde su inicio, evitando que el monitor quede descolgado.

PROGRAMACION

El monitor **iLoft** es un videoportero digital que debe programarse según el número de vivienda en la que está instalado.

Incorpora un innovador sistema que permite su programación desde el propio monitor una vez instalado, sin necesidad de intervenir desde la placa de calle. Para ello, con la cubierta levantada se pulsa el botón de programación y mediante los pulsadores del menú digital ▲ MENU ▼ se selecciona el número de puerta al que corresponde ese monitor hasta visualizarlo en el display que incorpora el monitor.

INSTALACION. 5 PASOS

1 Instalar la caja de empotrar FERMAX o una caja estándar (medidas: 114(H)x174(V)x50(P)mm). 2 Conectar los cables de la instalación a la regleta del monitor. 3 Atornillar el monitor a la caja de empotrar y programarlo con el número de vivienda. 4 Montar la cubierta y abatirla. 5 Ajustar el volumen/escenas/nivel de color.

1



2



3



4



5

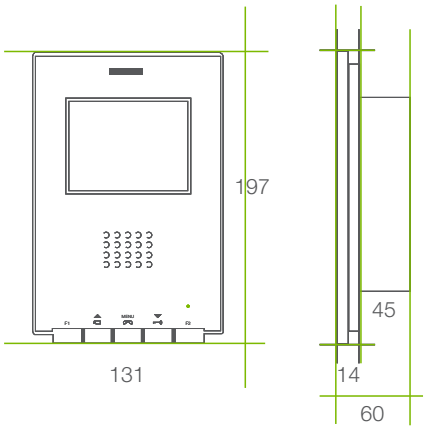

Medidas en mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TFT	Pantalla Plana. 4” Diagonal
RESOLUCION	480(H)x234(V) líneas
ALIMENTACION	18Vdc
CONSUMO	Reposo: 15 mA Llamada: 300 mA Conversación: 400 mA
DIMENSIONES	Monitor: 131(H)x197(V)x60(P)mm Caja empotrar Fermax: 108(H)x158(V)x45(P)mm Caja estándar (medidas máximas): 114(H)x174(V)x50(P)mm
INSTALACION	Empotrar. Emergen de la pared 14mm una vez empotrado.
REGULACION	De brillo/contraste/volumen mediante potenciómetros digitales internos.

REFERENCIAS

ref. 5610 MONITOR ILOFT ADS
ref. 5630 CAJA DE EMPOTRAR ILOFT

El monitor **iLoft** es compatible con cajas de empotrar estándares de medidas máximas: 114(H)x174(V)x50(P)mm.

iLOFT by FERMAX

PU00681

www.fermax.com // fermax@fermax.com