



## SUPERMIX ECO - LA IDEAL

### FACTS

**Tipo:** Bomba de mezclado para obras para materiales almacenables en silos e sacos

**Aplicación:** Mortero premezclado, monocapa, revoque a base cal-cemento, autonivelante, mortero de aislamiento

**Innovación:** Mezclado doble (mezclado combinado), puede emplearse como bomba o como mezclador

### FEATURES

- Altísima calidad de los materiales e inmejorable factura
- Doble cámara de mezclado
- Multifuncional: Retirando la cámara de mezclado vertical, Supermix puede convertirse en el clásico mezclador continuo
- Mínimo desgaste gracias a la perfecta sintonía entre los componentes
- Árbol de mezclado optimizado para el mezclado combinado y garantía de calidad de mezclado superior
- Máquina universal ideal para cualquier obra de construcción



Cámara de mezclado






Supermix Eco como Mezclador Continuo



Tapa con filtros y sonda



Cuadro de mando

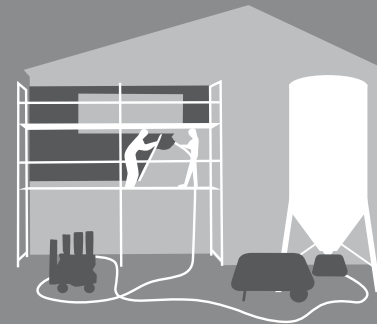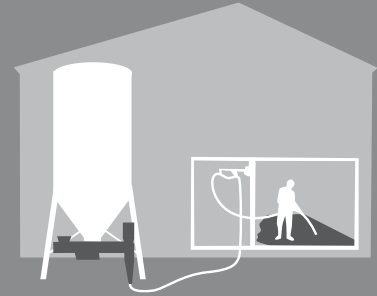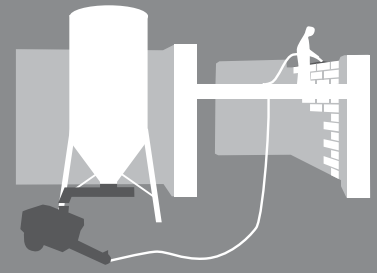

### DATOS TÉCNICOS

Producción*	approx. 5-30 l/min
De serie	approx. 25 l/min
Distancia máxima*	approx. 30 m
Motor bomba	5,5 kW 400 V
Motor mezcladora	3,0 kW 400 V
Compresor	220 l/min
Presión agua	3 bar
Tensión	400 V 50 Hz
IN	22 A

### DIMENSIONES Y PESOS

Longitud	1870 mm
Ancho	600 mm
Altura total	1310 mm
Altura depósito	990 mm
Caja basidor	ca. 85 l
Peso total	260 kg

### ACCESORIOS DE SERIE

Bomba	Millenium
Lanza pulverizadora	
Tubo material	15 m
Tubo aire	15 m
Enganche para tapa	
Cuadro de comando	42 V
Herramientas para la limpieza	